Ръчен пистолет за грес, пистолет за грес 500ml



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Прочетете това ръководство за употреба преди първата употреба.
Потребителят е длъжен да се запознае с всички инструкции, необходими за нормалната употреба и за претоварването, и да приеме всички рискове, които могат да възникнат по време на претоварването.



ЗАБЕЛЕЖКА!!!

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта, снимките и чертежите в това ръководство са само за илюстрация и може да се различават от закупения продукт.
Тези различия не могат да бъдат основание за оплакване.

ЗАБЕЛЕЖКА!!!

Първото пускане в експлоатация на това оборудване по смисъла на това ръководство е правна стъпка, при която потребителят свободно и доброволно
потвърждава, че е прочел внимателно тези инструкции, разбира смисъла им и е наясно с всички последствия.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Лубрикаторът е устройство, използвано за смазване с масло или грес под налягане. Той е предназначен за всички работи в работилницата, където се изисква прецизност и точност.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Огън!
Прекомерният натиск може да доведе до разкъсване на главата на пишещата машина и нейния аксесоар.
Не използвайте сила при работа с ръчната ключалка. Не използвайте удължители или други помощни средства.

Огън!
Прекомерният натиск върху смазочния материал може да повреди смазочния материал, евентуално и лагера и машината! Спазвайте инструкциите за поддръжка и обслужване, предоставени от производителя на машината.

Огън!

Повреденото оборудване може да доведе до наранявания на хора и материални щети!
Маркучите за високо налягане не трябва да се огъват, усукват или разтягат. По време на периода на претоварване проверявайте принадлежностите за признаци на износване, пукнатини или други повреди. Повредените аксесоари трябва да се заменят незабавно.

СГЛОБЯВАНЕ

Пресата се доставя напълно сглобена. В зависимост от модела можедасе монтира или не допълнително оборудване.


Съвет
При сглобяването се уверете, че приставката е чиста и здраво свързана с главата на пресата. Използвайте подходящи уплътняващи и свързващи средства (напр. тефлонова лента). При подмяна на тръбата на дюзата или на паната
маркучите не трябва да отвиват клапана в главата на пистолета за смазване.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ТАВАТА НЕ Е ПОВРЕДЕНА И ДАЛИ ИМА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ЧАСТИ ЗА УПОТРЕБА.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГА НЕ ОТВАРЯЙТЕ ЛУБРИКАТОРА ПОД НАЛЯГАНЕ!!!

РЪЧНО ПЪЛНЕНЕ

Отвийте главата на мистрията, поставете мистрията в кладенчето за мазнина, уверете се, че върхът на мистрията е потопен в мазнината, за да не засмуче стомаха, и издърпайте дръжката. След това затегнете частично главата на пистолета за грес, извадете тръбичката, като натиснете дръжката докрай и затегнете главата. Натиснете дръжката надолу, докато от отвора не излезе смазка. След това завийте маркуча, като евентуално увиете съединението с тиксо, за да предпазите маркуча. Пистолетът за смазка вече е готов за употреба.

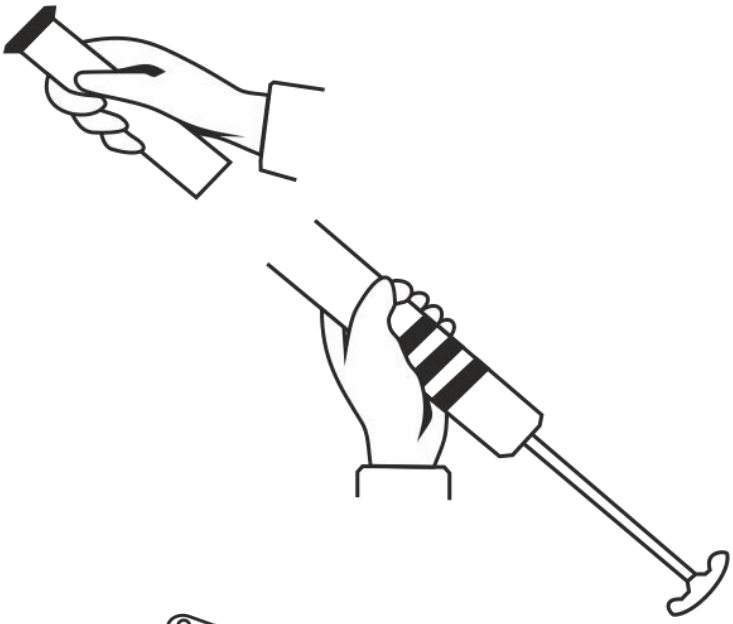


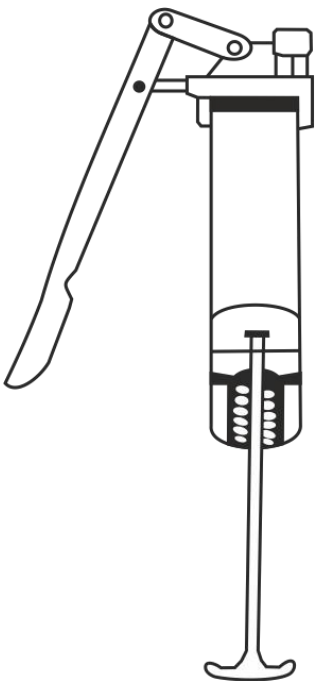

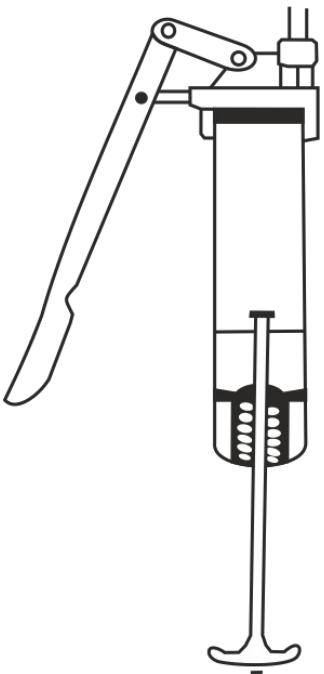


ПЪЛНЕНЕ С ПИСТОЛЕТ ЗА ГРЕС


Поставете отвора за пълнене на смазочната преса върху клапана за пълнене и го задръжте с лек обратен натиск.

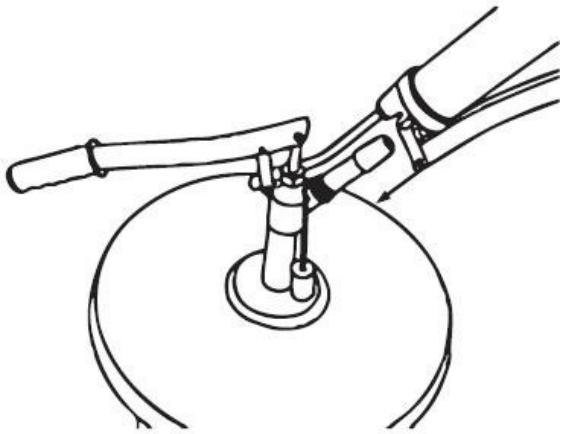

Стартирайте устройството и напълнете малкия резервоар. Пълненето можедадоведе до изтласкване на съединителния прът от смазочната линия.

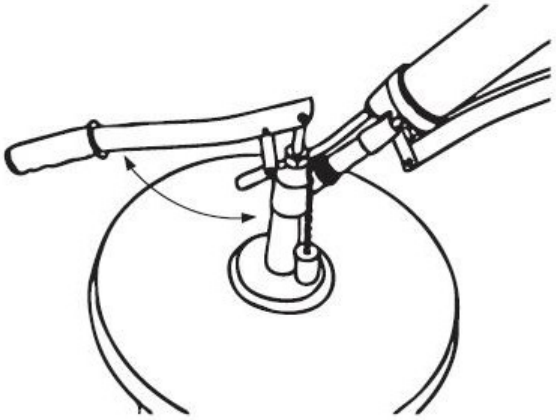


Издърпайте съединителния прът, за да активирате челюстта, и плъзнете съединителния прът обратно в тялото на дръжката.

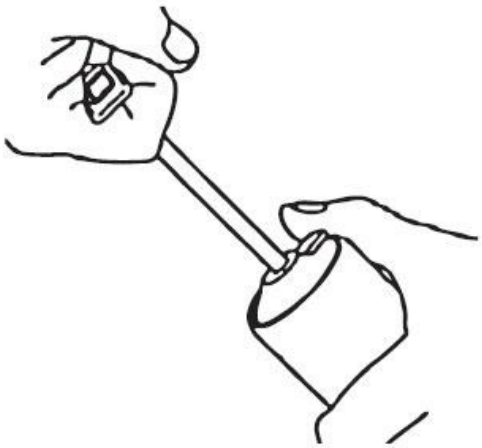


ИЗПОЛЗВАЙТЕ

ВНИМАНИЕ! Прекомерното налягане може да доведе до спукване на смазочната глава и принадлежностите!

ВНИМАНИЕ! Носете предпазни ръкавици и щит за очите, когато използвате лубрикатора.

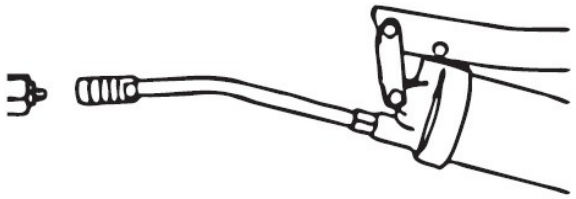

Поставете хидравликата върху вече поставените хидравлични системи и върху смазочните устройства.

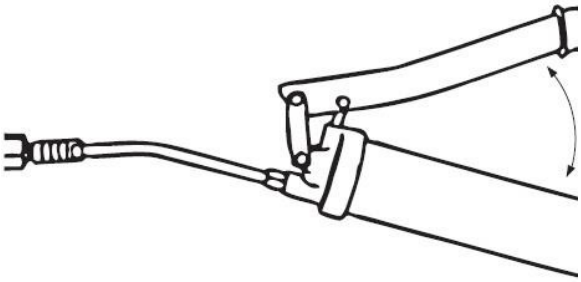

Смажете, като управлявате ръчната пръчка.