
Газова горелка с аксесоари

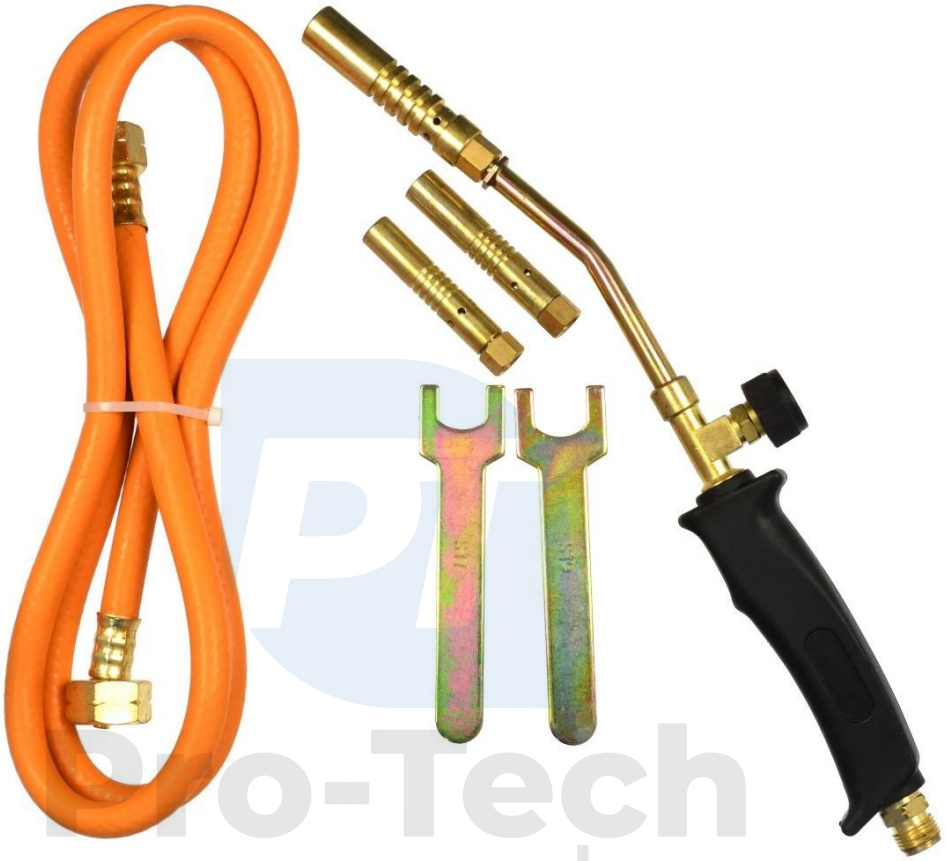

Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Уважаеми клиенти!!!

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт, и ви желаем да сте доволни от употребата му.

Станали сте собственик на газова горелка. Тази горелка се характеризира с максимална безопасност и лесно управление. Тя е надеждно и високоефективно устройство с бърз монтаж и готовност за употреба.

Въпреки че е лесен за употреба, работата с него трябва да бъде съобразена с изискванията, съдържащи се в това ръководство, и с правилата за безопасност, действащи на територията, на която се използва.

Основни мерки за безопасност:


Носете предпазни очила


Носете защитни ръкавици


Носете противогаз

Горелката трябва да се използва само от лица, обучени в правилното и безопасно използване на газови горелки на пропан-бутан.

При работа в затворени помещения трябва да се осигури достатъчна вентилация.

Отделни части (в съответствие с описанието върху опаковката):

1. Хорак.

2. Пръчката на горелката.

3. Дръжка с икономичен клапан.

4. Маркуч.

5. Работни клеми.


6. Монтажни ключове.

7. Инструкции за експлоатация.

8. Стойка за горелката (по избор).

Pro-Tech shop

КОНСТРУКЦИЯ НА ГОРЕЛКАТА

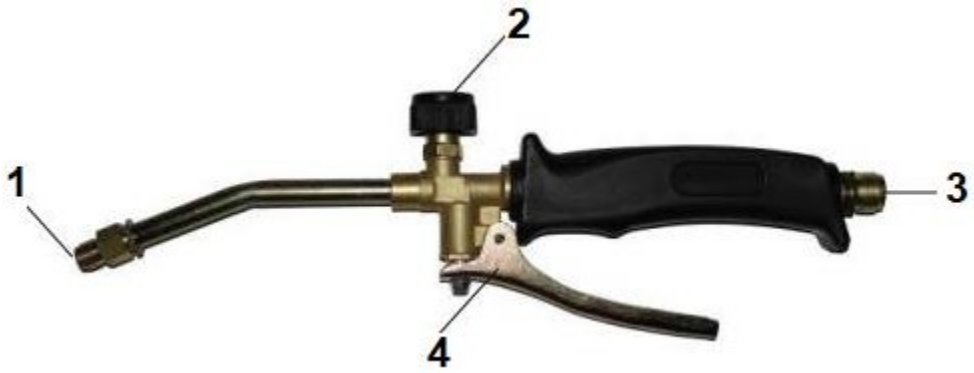

1. Работна дюза 2. Вентил на дръжката 3. Свързваща резба 4. Запазващ клапан (по избор)

Описание

Факлата е инструмент с многобройни приложения. Високоефективната горелка може да се използва например за заваряване на асфалтови ленти, за екологично изгаряне на плевели, плесени и др. върху негорими
материали, свиване на фолио върху палети, сушене на бетон и много други.

Инсталация

Крайната капачка трябва да се завие здраво към шината и след това цялата сглобка се завива към дръжката.
(дясна резба). След това свържете маркуча към дръжката - ЗАБЕЛЕЖКА: ЛЯВА ГРЪБКА R 3/8" L. Свържете маркуча към газовата бутилка, като използвате редуциращия клапан за пропан и предпазния клапан. ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ РЕЗБИ ОТ СТРАНАТА НА ДРЪЖКАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ГАЗ СА ЛЕВИ. ГАЙКИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАТЯГАТ СРЕЩУ
ПО ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА. Могат да се използват бутилки с тегло от 5 до 33 kg. Всички връзки могат да се правят само когато главният вентил на бутилката за пропан е затворен. Проверете дали главният вентил на дръжката е затворен. Отвийте главния клапан на бутилката за пропан-бутан с 1/2 оборота,
проверете херметичността на връзките със сапун и вода или специален спрей. В случай на теч незабавно затворете главния клапан на бутилката.

Уплътнете гайката в точката на изтичане. Запалете газа, като поставите запалката на дъното работен край. След като запалите газта, не отваряйте главния вентил на дръжката (черното въртящо се копче) в продължение на около 20 секунди. След изтичане на горепосоченото време натиснете лоста на икономичния вентил, за да получите пълна мощност на горелката. Ако пламъкът е твърде къс, отвийте леко главния вентил на дръжката.
С отпускането на лоста се възстановява икономичният пламък, което позволява да се постигне значителна икономия на газ. По време на прекъсвания в работата използвайте стойката, доставена с горелката (опция), която позволява горелката да бъде отстранена, така че излизащият от нея пламък да не предизвика изгаряне на основата (сглобяване в съответствие с доставените инструкции).

ВАЖНО: Когато работите с горелката, главният вентил на горелката не трябва да се затяга докрай ("насила"), тъй като това води до прекалено затягане на уплътнението, което значително съкращава живота му и може да доведе до течове.

Горелките не са предназначени за промишлена или професионална работа. Производителят,

който е проектирал горелката, е предвидил използването ѝ за леки работи от типа "направи си сам".

Pro-Tech shop

ЗАБЕЛЕЖКА:

Отстраняване на неизправности

Ако няма пламък, проверете:

● правилност на монтажа

● дали в бутилката има газ

● дали главният вентил на ръкохватката е отворен.

● дали главният вентил на газовата бутилка е бил отворен.

Прекратяване на работата

Затворете главния вентил на газовата бутилка до упор. Затворете главния вентил на дръжката. Поставете горещата горелка върху незапалима повърхност, за да се охлади. След това разглобете отделните компоненти и проверете за механични повреди. В случай на замърсяване използвайте екстракционен бензин или друго средство, което ефективно ще отстрани замърсяването. Преди сглобяване и използване всички компоненти трябва да бъдат изсушени (**ЗАБРАНЯВА СЕ ЗАПАЛВАНЕТО НА ГОРИЛНИЦАТА СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ, АКО КОМПОНЕНТИТЕ СА ПОСТОЯННО МОКРИ ОТ ПОЧИСТВАНЕТО PROSTRIEDKOV**).

Поддръжка

Газът пропан-бутан е предпоставка за правилното функциониране на горелката. Използването на газ пропан-бутан, зареждан на бензиностанции, води до запушване на дюзата на горелката и
значително намаляване на ефективността на горелката. Газът, предназначен за зареждане на автомобили, съдържа напълно различно съотношение на газовете пропан-бутан и допълнителни добавки, които създават проблеми при получаването на правилните параметри при работа на горелката.

Препоръки за безопасна употреба

В случай на рекламация съгласно Постановление на Министерския съвет от 30.05.1995 г., параграф 4, точка 17.1. стоките, представени за рекламация, следва да отговарят на основните хигиенни изисквания, приети на пазара.

Предупреждение! За да се предпазите от токов удар, нараняване или пожар, при използването на инструмента трябва да се спазват следните основни препоръки за безопасност.
Прочетете ги внимателно и спазвайте всички препоръки.

1. Поддържайте работното място чисто.

Разхвърляното работно място често е причина за злополука.

2. Избягвайте опасни среди.

Инструментите трябва да се предпазват от дъжд, да не се използват във влажни помещения или при висока влажност. Работното място трябва да е добре осветено. Не използвайте оборудването в близост до
запалими течности или газове и в помещения с опасност от експлозия.

3. Защитете се от изгаряния.

4. Съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца.

Pro-Tech shop

Дръжте всички неупълномощени лица на безопасно разстояние от работното място. Не позволявайте на неупълномощени лица да докосват оборудването по време на работа.

5. Съхранение на инструменти.

Неизползваните инструменти трябва да се съхраняват на сухо място, недостъпно за деца, или да се заключват.

6. Не претоварвайте инструмента.

Инструментът работи по-добре и по-безопасно в определения диапазон на натоварване.

7. Използвайте подходящи инструменти.

Никога не използвайте машини с ниска мощност за извършване на тежка работа. Не използвайте инструменти за цели, за които не са предназначени.

8. Носете подходящо работно облекло.

Забранено е носенето на свободни дрехи и бижута! Когато работите на открито, се препоръчва да носите подходящи ръкавици и подходящи обувки (нехлъзгащи се).

9. Носете предпазни очила.

Носете защитна маска, когато работите там, където се образува прах.

10. Не използвайте мрежовия кабел или газовите маркучи в противоречие с предназначението им.

Забранено е да пренасяте инструмента, като го държите за кабела. Предпазвайте захранващите кабели от масла, източници на топлина и остри ръбове.

11. Заготовката трябва да бъде закрепена.

За да се фиксира детайлът, е необходимо да се използва фиксиращо устройство или порок. По този начин детайлът се фиксира по-добре, отколкото с помощта на ръцете, и освен това имате свободни и две ръце за работа с горелката.

12. Трябва да избягвате неправилна стойка.

Винаги трябва да се грижите за правилната позиция и да поддържате тялото си балансирано.

13. Инструментите трябва да се поддържат внимателно.

Чистите инструменти работят по-добре и са по-надеждни. Спазвайте задълженията за поддръжка и препоръките за подмяна на инструментите. Проверявайте редовно маркучите за газ и ги поправяйте или заменяйте от квалифицирано лице, ако са повредени. Проверявайте редовно съединителите, резбите и ги подменяйте незабавно,
ако са повредени. Поддържайте дръжките сухи и ги предпазвайте от масла и мазнини.

14. Бъдете внимателни при работа.

Подхождайте внимателно към работата. Не използвайте оборудването, ако не сте се концентрирали правилно.

15. Проверете оборудването и другите инструменти за повреди.

Преди по-нататъшна употреба е необходимо внимателно да се провери дали крепежните елементи или лесно
повредените части могат да функционират правилно. Проверете за повредени движещи се части. Всички компоненти трябва да са правилно сглобени и да отговарят на всички условия, за да се осигури правилното функциониране на оборудването.