
Pro-Tech TOOLS

Стойки за билото на автомобила 2бр.



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

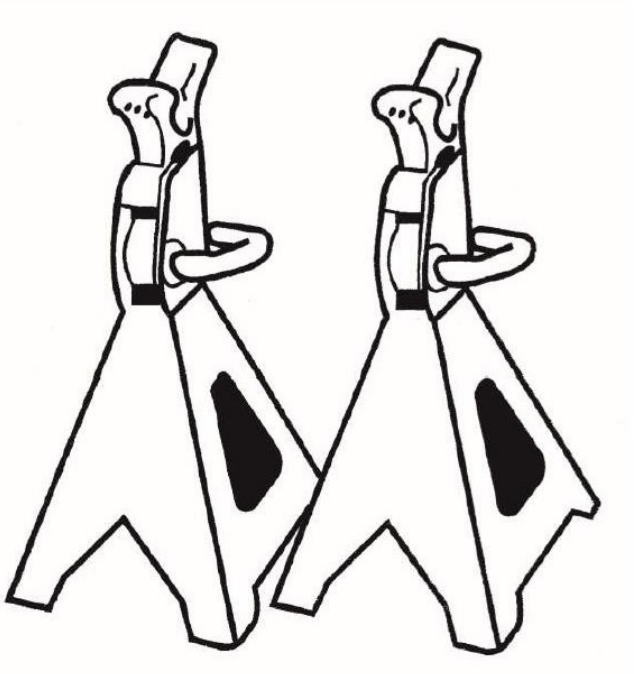

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за преди първата употреба. Потребителят е длъжен да се запознае с всички инструкции, необходими за безопасна употреба и работа, и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по време на експлоатацията на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, снимките и изображенията, включени в инструкциите, са само с илюстративна цел и могат да закупените стоки.

Тези различия не могат да бъдат основание за жалба.

ОПИСАНИЕ

Опората е предназначена за работа, при която трябва да се поддържат тежки товари. Забранено е преместването на поддържаните товари. Продуктът е предназначен само за домашна употреба и не може да се използва професионално, т.е. във фирми и предприятия. Правилната, надеждна и безопасна работа на оборудването зависи правилната му употреба, затова: моля, прочетете цялото ръководство и запазете, преди да работите с оборудването.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Разпънка е механично устройство, което работи при високи натоварвания.

- Спазвайте основните правила за безопасност при работа.

- Прочетете и запазете ръководството за експлоатацияпреди да започнете работа.

- Никога не превишавайте максималното натоварване върху опорите.

- Когато подпирате превозни средства, застопорете ги или ги заклещете под колелата и задействайте ръчната спирачка.

- Не оставяйте повдигнатите товари без надзор.

- Забранено е присъствието на деца и необучени оператори на оборудване в близост до работното място или зоната за съхранение на оборудването.

- Не носете свободни дрехи или бижута. Дългите коси трябва да бъдат прибрани нагоре.

- Носете лични предпазни средства.

- Опората трябва да бъде поставена върху равна, плоска, твърда и стабилна основа.

- Опората трябва да бъде поставена под повдигания предмет, така че товарът да се поддържа в средата на седлото.

- Съхранявайте оборудването далеч от източници на топлина и огън, тъй като това може да доведе до повреда на оборудването наруши работата му.

- Преди да вдигнете товар, се уверете, че опората не се е изместила след вдигането на товара.

- Преди да поставите какъвто и да е товар, се уверете, че опората не е повредена по никакъв начин. Ако опората се нуждае от ремонт, се обърнете към оторизиран сервизен център.

- Бъдете предвидливи, не работете, ако сте уморени или под въздействието на лекарства.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	JS02B	JS02G	JS03B	JS03C	JS03G	JS06B	JS06C	JS06G	JS12B
Капацитет на натоварване (kg)	2000	2000	3000	3000	3000	6000	6000	6000	12000
Минимална височина (mm)	260	280	290	280	295	370	395	420	495
Максимална височина (mm)	400	380	430	415	415	610	605	580	770

Пакетът включва 1 чифт= 2 бр. опори

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Проверете дали пакетът с опори е пълен или дали не липсват части.

2. Проверявайте опорите преди всяка употреба. Забранено е използването на опорите, ако те са огънати или счупени.

3. Прочетете внимателно цялото ръководство за употреба и се запознайте с опасностите, свързани с неправилното използване на опорите.

SERVICE

НИКОГА не използвайте опори за подпиране на предната и задната част на автомобила или само на едната страна на автомобила. Опорите са проектирани да се използват по двойки и тяхната товароносимост се отнася и за двойката. За поддържане на автомобила използвайте една двойка
подкрепа. Не превишавайте товароносимостта на опорите.

1. Височината се регулира с помощта на стойка.

2. Дръжката на ключалката трябва да фиксира стойката в желаното положение. Натиснете дръжката на ключалката, за да закрепите стойката. Уверете се, че ключалката е правилно закрепена преди товарене.

3. Внимателно разположете опорите, така че товарът да е в центъра на седлото.

4. Спуснете бавно автомобила върху опорите.

5. Уверете се, че автомобилът е обезопасен, преди да започнете работа. Закрепете колелата срещу завъртане с клинове.

НАМАЛЯВАНЕ НА ТОВАРА

Уверете се, че под автомобила няма предмети или хора, когато спускате товара.

1. Повдигнете автомобила с помощта на подходящ подемник.

2. Внимателно освободете ключалката и оставете опорната стойка да се спусне напълно.

3. Внимателно извадете опорите, след което бавно спуснете автомобила.

ПОДДЪРЖАНЕ

Проверявайте редовно всяка поддръжка. Уверете се, че всяка част се движи свободно. Не смазвайте нито една част от опората с масло или грес. Ако се появи ръжда, почистете мястото чрез пясъкоструене или боядисайте с подходяща . Уверете се, че използвате подходящи резервни части.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте опорите в изправено положение на чисто и сухо място.