
Pro-Tech TOOLS

Универсален гнездо за гребен, фермерски гнездо 3t

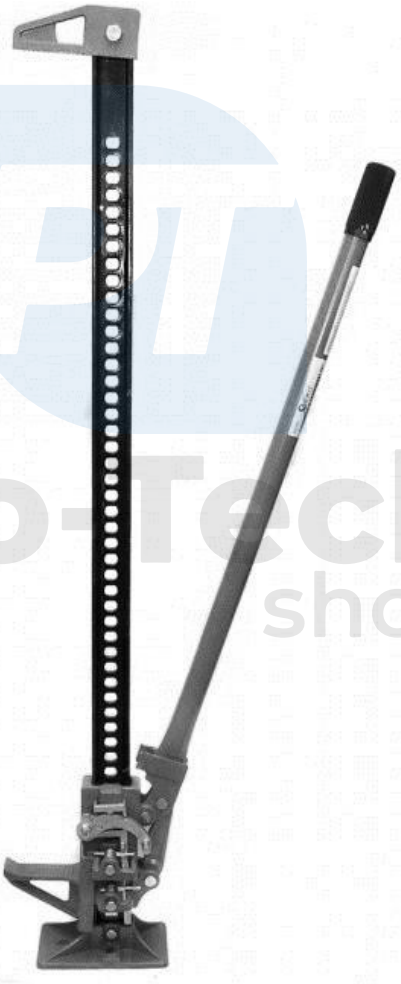

Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Лостовият подемник е предназначен за при която се изисква тежки . Той не може да се използва като постоянно поставен опорен елемент. С този подемник е забранено да се повдигат или стабилизират жилищни постройки или ремаркета. Строго забранено е да се повдигат превозни средства или конструкции, в които има хора или животни.

Препоръки за безопасност

Подемникът е устройство, работещо при високи натоварвания.

По време на работа трябва да се спазват основните правила за безопасност.

- Прочетете ръководството за употреба преди обработката и го запазете за по-нататъшна справка.

- Никога не превишавайте максималното натоварване на подемника.

- Забранено е да се повдигат хора или животни с подемник.

- Подемникът е предназначен само за повдигане, забранено е използването му за други цели.

- Необходимо е да използвате допълнителни инструменти за закрепване (напр. стойки), за да поддържате повдигнатия обект, преди да започнете работа по него.

- В случай на повдигане на превозни средства трябва да блокирате или да спрете колелата и да задействате предпазната/паркинг спирачка.

- Не оставяйте повдигнатите товари без надзор.

- Трябва да се предотврати достъпът на непълнолетни и необучени за работа с оборудването лица до района на работа или съхранение на подемника.

- Не носете свободни дрехи и бижута. Дългите коси трябва да бъдат прибрани. Носете предпазни средства ръкавици и работни обувки с подсилени пръсти.

- Преди да започнете да вдигате, се че основата ще издържи вдиганото тегло.

- Подемникът трябва да бъде поставен върху плоска, , твърда и стабилна повърхност.

- Джакпотът трябва да се постави под повдигания автомобил, така че товарът да се подпира в центъра на седалката на джакпота.

- Настройването на предпазния клапан е абсолютно забранено.

- Не оставяйте оборудването в близост до източник на топлина или огън, тъй като това може да доведе до трайно увреждане на оборудването или да влоши работата му.

- Преди да повдигнете какъвто и да е товар, е необходимо да се уверите, че няма движение на подемника след повдигането на товара.

- Преди да повдигнете какъвто и да е товар, е необходимо да се уверите, че подемникът не е повреден по никакъв начин. Ако подемникът се нуждае от ремонт, е необходимо да се свържете с
оторизиран сервиз.

Предупредителни етикети

Никога не премахвайте предупредителните етикети от подемника, тъй като те напомнят за основните правила за безопасност!

Наименование

Подемникът е проектиран за повдигане на селскостопански или високопроходими превозни средства, при които е възможна висока точка на закрепване. Използването на подемника за други цели освобождава производителя от гаранционна отговорност. А също така може да доведе до сериозен инцидент.

Проверка преди употреба

Преди всяко използване на подемника трябва да се извърши проверка, за да се провери правилното му функциониране и по този начин да се осигури безопасна работа.

Необходимо е да се огледа целият повдигач и да се проверят носещите елементи за пукнатини или напуквания. Проверете дали лостовете за управление на тресчотката работят правилно. Проверете болтчето за скъсване в долната част на дръжката. Повредите по него показват претоварване на подемника.


Ако в някой от елементите на подемника бъдат открити нередности или задръствания, не започвайте работа, докато те не бъдат отстранени.

Pro-Tech shop

Технически данни:


МОДЕЛ	HM4703	HM4704
Капацитет на носене	3000 кг	3000 кг
Макс. Височина	120 см	150 см
Минимална височина	15 см	15 см
Дължина на лоста	80 см	80 см
Тегло	13 кг	14,5 кг

Дизайн на подемника

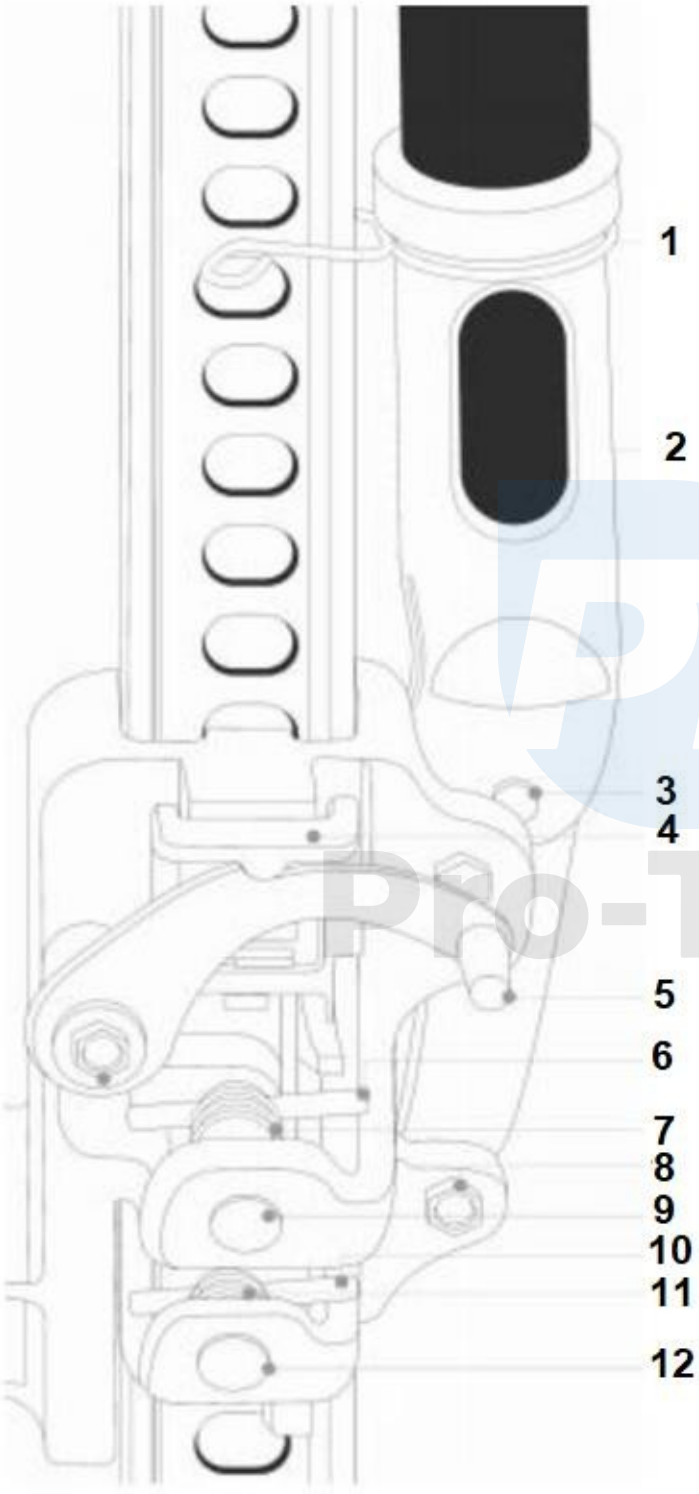

1. **Заключване на дръжката**
2. **Връзка на дръжката**
3. **Щифт на дръжката**
4. **Ключалка**
5. **Лост за управление на ключалката**
6. **Заключващ щифт**
7. **Пружина на заключващия щифт**
8. **Винт за откъсване на дръжката**
9. **Пин**
10. **Заключващ щифт**
11. **Пружина на заключващия щифт**
12. **Пин**

Pro-Tech shop

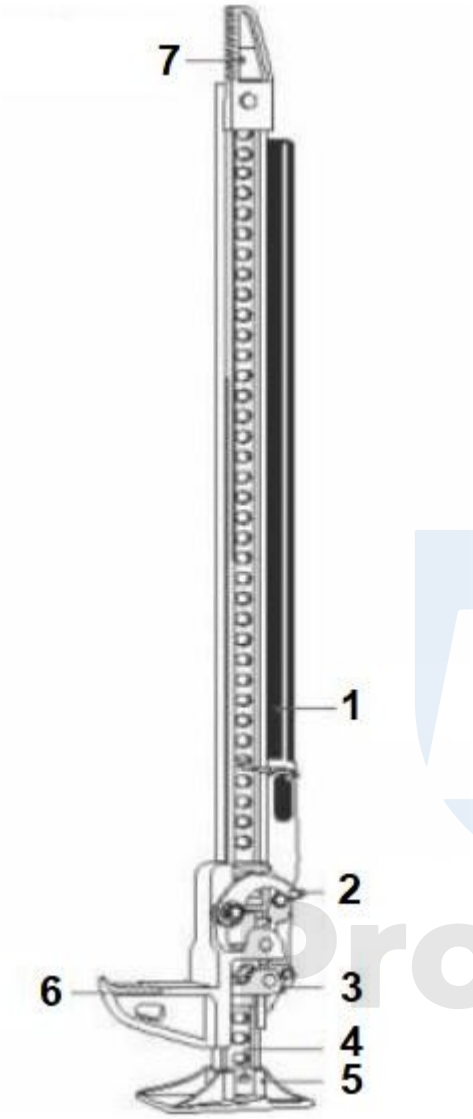

1. **Дръжка**
2. **Лост за управление на ключалката**
3. **Ключалка**
4. **Нишка**
5. **База**
6. **Подвижно седло**
7. **Все още седло**

Pro-Tech shop

Винт за откъсване на дръжката

Болтът за откъсване на дръжката е предпазна мярка, която се откъсва при опит за претоварване на подемника. Не го заменяйте с елемент с повишена твърдост. Това е целенасочен предпазен елемент, който предотвратява претоварването на носещите елементи на подемника и намалява възможността за злополука. В случай че автомобилът вече е повдигнат и болтът се е счупил, долната седалка ще бъде блокирана, за да се предотврати спускане и по-нататъшно повдигане. Използвайте друг подемник с по-голяма товароподемност, за да спуснете товара. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не сменяйте болта, ако подемникът е под товар!

Преди повдигане на товара

Необходимо е да обезопасите автомобила срещу свличане върху подемника, като използвате клинове под колелата.

След това се уверете, че земята под повдигача може да издържи натоварването и е достатъчно стабилна, а проверете точката на повдигане на автомобила, тъй като тя ще бъде подложена на голямо натоварване. секция на рамата или опорен елемент. Повдигането за членове на капака или бронята може да доведе до
откъсване на елемента и създаване на опасна ситуация.

ВНИМАНИЕ: Използването на удължителя на дръжката е строго забранено!

Повдигане на товара

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да започнете да повдигате, се уверете, че подемникът е в добро , няма пукнатини или
следи от механични повреди. Преди повдигане блокирайте колелата на автомобила с клинове, за да предотвратите движението на автомобила.

1. Настройте повдигача така, че подвижното седло да лежи върху носещия елемент на автомобила. (Задържането за броня или елемент на каросерията може да доведе до счупване на елемента и падане на автомобила.) Джакпотът трябва да е в изправено положение. Земята трябва да е твърда, в случай на работа в труден терен
трябва да се използва стоманена плоча, за да се осигури достатъчна опора за повдигача.

2. Преместете лоста за управление на тресчотката в положение за повдигане на товара.

3. Използвайте дръжката, за да започнете повдигането. Преместването на дръжката надолу води до повдигане на товара. Трябва да правите пълни движения, така че ключалката да се заключи в другите отвори.

Важно: дръжката носи целия товар до момента на заключване, като освобождаването ѝ ще доведе до падане на товара.

4. Повдигането трябва да приключи, след като колелото е повдигнато на височина от около 5 до 8 cm над земята. Това ще позволи то да бъде заменено, по-нататъшното повдигане ще намали стабилността на подемника.

5. Преди да сгънете колелата, закрепете автомобила със стойки за работилница, за да предотвратите падането му.

Повдигане на товара



Спускане на товара



Товарът не трябва да се държи на подемник. След повдигане незабавно поставете товара върху опорите.

Намаляване на натоварването

Моля, обърнете внимание: Товарът трябва да тежи най-малко 75 kg, за да може да се спуска постепенно. При по-лек товар подвижното седло ще се изплъзне, когато товарът се спуска.

1. Поставете повдигача под товара, който трябва да се повдигне.

2. Повдигнете товара за едното око, така че той да легне върху повдигача.

3. Извадете стелажите от под товара.

4. Уверете се, че дръжката е в максимално горно положение.

5. Настройте лоста за управление на ключалката в долно положение снимка на спускането на товара по-горе).

6. Преместете лоста с двете си ръце, като правите пълни движения, докато товарът се спусне.


Внимание: цялата тежест се опира на дръжката на повдигача, ако я пуснете, тя ще направи рязко движение, необходимо е държите главата си и други части на тялото извън обсега на дръжката! Не се хващайте за дръжката, в случай че я изпуснете.

Поддръжка

След приключване на работата проверете гнездото за механични повреди, пукнатини и огъвания. Обърнете специално внимание на степента на износване на отворите във водача и лостовете за управление на ключалката. Ако бъде открита нередност, не работете с повдигача, докато не бъде отстранена неизправността.

Почистете жака от замърсявания с помощта на сгъстен въздух или мека четка. Смажете

подвижните елементи със силиконова смазка.

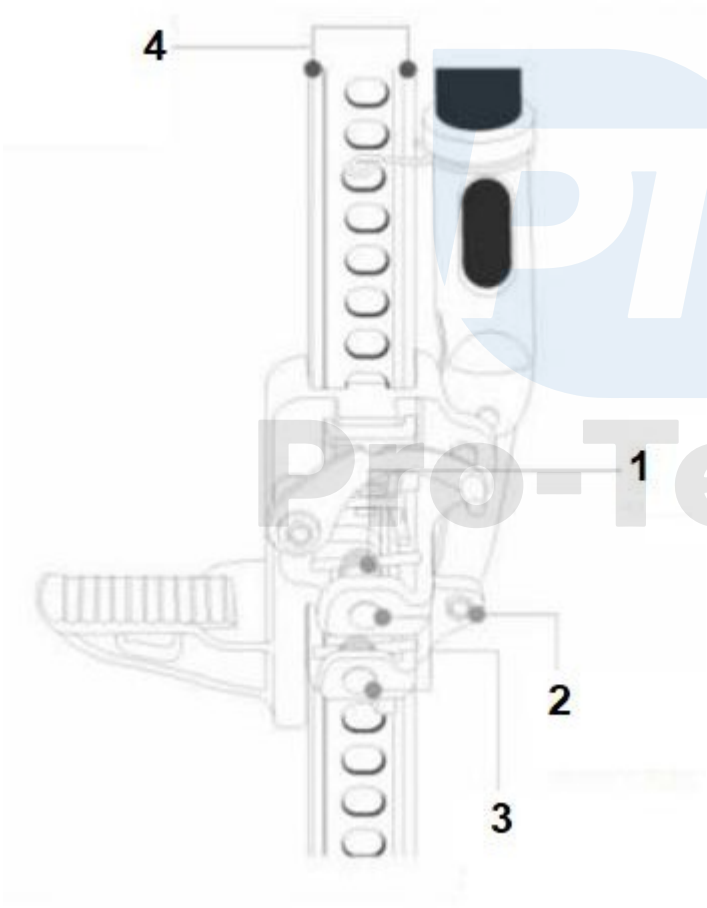

1. **Пружини**: поддържайте ръбовете леко смазани и без замърсявания
2. **Разкъсващ болт**: Поддържайте ръбовете леко смазани и без замърсявания.
3. **Щифт**: Поддържайте ръбовете леко смазани и без замърсявания.
4. **Указание:** Поддържайте ръбовете леко смазани и без замърсявания

Съхранение

Джакът трябва да се съхранява в сухо помещение, за предпочитане при постоянна температура. Преди съхранение извършете описаната по-горе поддръжка.