Пистолет за пръскане FT 1.4mm



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

CE

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение:

Прочетете внимателно това ръководство и разберете всички правила за безопасна употреба. Неспазването на инструкциите може да доведе до повреда на оборудването или нараняване. След като прочетете това ръководство, моля, запазете го и го съхранявайте на леснодостъпно място, за да можете да го използвате по всяко време, докато работите с оборудването.

ЗНАЧЕНИЕТО НА СИМВОЛИТЕ:



Прочетете и разберете инструкциите за работа. Отговорност на потребителя е да спазва инструкциите за експлоатация и да инструктира всички потребители на оборудването за принципите на използването му.



Предупреждение! Този символ указва важна информация за опасни условия, рискове или инструкции за безопасност.



Носете предпазни средства за очите (очила, маска).



Носете работни ръкавици.



Носете защитен костюм.



Използвайте маска за лак.

Пистолетът за пръскане е фабрично защитен с антикорозионен препарат. Преди първата употреба изплакнете пистолета с разтворител.

Уверете се, че всички елементи на оборудването са правилно сглобени, затегнати и не са повредени.

РАБОТА:

- Поддържайте работното място чисто и подредено. Неподреденото работно място може да стане причина за злополука.
- Използвайте устройството само в добре проветрени помещения. Недостатъчната вентилация може да бъде вредна за здравето, да предизвика пожар или експлозия.
- Не използвайте пистолета за пръскане в помещения, в които се съхраняват бои и разтворители.
- Никога не съхранявайте храна в помещения, в които използвате пистолет за пръскане.
- Забранено е присъствието на лица без необходимите лични предпазни средства в работната зона на пистолета за пръскане.
- Не използвайте пистолета в близост до източници на запалване (открит пламък, запалени цигари).
- Не използвайте устройството в присъствието на деца и не позволявайте на деца да имат достъп до устройството.


БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Пистолетът за пръскане може да се използва само от лице, което е прочело ръководството за употреба.
- Пистолетът за пръскане се захранва от сгъстен въздух под налягане.
- Подаваният въздух трябва да е сух и чист.
- Не използвайте друг газ за захранване на устройството. Това може да повреди оборудването и дори да предизвика пожар.
- Преди започване на работа проверете маркучите и съединенията за течове.
- Използвайте само маркучи за електростатичен разряд.
- Никога не превишавайте максималното работно налягане.
- Никога не покривайте изходните отвори на дюзата.
- Не оставяйте сглобената въздушна система без надзор. Пазете децата далеч от въздушната система.
- Високото налягане на сгъстения въздух може да доведе до откат на пистолета в посока, обратна на посоката на пръскане. Бъдете особено внимателни, тъй като откатът може да причини нараняване.
- Изключете маркуча за сгъстен въздух, преди да започнете работа по поддръжката.
- Не насочвайте оръжието към себе си, други хора или животни.
- Не насочвайте струята на спрея по посока на източници на запалване и открит огън.
- Не яжте и не пушете по време на работа.
- Носете подходяща защита на тялото: очила, маски, ръкавици, комбинезон.
- Преди да започнете работа, проверете работата на пистолета.
- Спазвайте препоръките на производителя на боята и използвайте в съответствие с указанията за лична защита, пожарна безопасност и опазване на околната среда, изброени по-горе.
- По време на пръскането могат да се отделят вредни прах и изпарения. Ако не се чувствате добре, спрете работа. Винаги носете маска за боядисване с подходящ филтър.
- В случай на дразнене на очите или кожата се свържете с лекар. Винаги носете защитен костюм за боядисване, работни ръкавици и предпазни средства за очите.
- Ако оборудването не работи или е механично повредено, незабавно

прекратете работата и се обърнете към сервиз.

- Не модифицирайте пистолета.

ОПИСАНИЕ

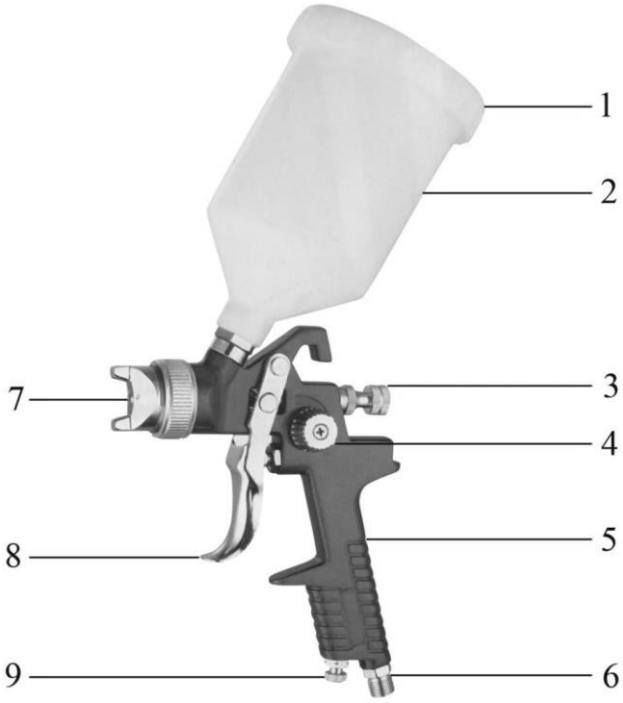


1. Капак на контейнера
2. Кораб
3. Контрол на цветовете
4. Дюзи за управление на въздуха
5. Дръжка
6. Бърз съединител
7. Jet
8. Лост на спусъка
9. Регулиране на подаването на въздух

SERVICE


- Уверете се, че пистолетът не е замърсен с остатъци от предишно боядисване.
- Изсипете материала, който искате да нанесете, в резервоара.
- Завийте капачката.
- Свържете маркуча за сгъстен въздух към пистолета.
- Извършете тестово впръскване, като дръпнете спусъка.
- Регулирайте потока и количеството на нанасяната боя.

Със завъртане на горното копче (3) можете да регулирате количеството на нанасяния материал. Твърде малкото количество ще доведе до недостатъчно покритие, а твърде голямото количество може да причини изтичане.

Страничното копче (4) може да се използва за регулиране на финия контрол на въздуха.



Кръгла
- за малки площи
площи
и труднодостъпни места



струяШирока струя
- за нанасяне върху по-големи


Чрез завъртане на дюзата (7) можете да регулирате широката струя

хоризонтално или вертикално. Долното копче (9) се използва за груб


контрол на количеството подаван въздух.

Дръжте пистолета вертикално, перпендикулярно на боядисаната повърхност, докато нанасяте материала. Не накланяйте пистолета.

Извършвайте плавни, не много бързи движения, успоредни на боядисания обект. Разстоянието на дюзата от повърхността трябва да е между 15 и 25 см.

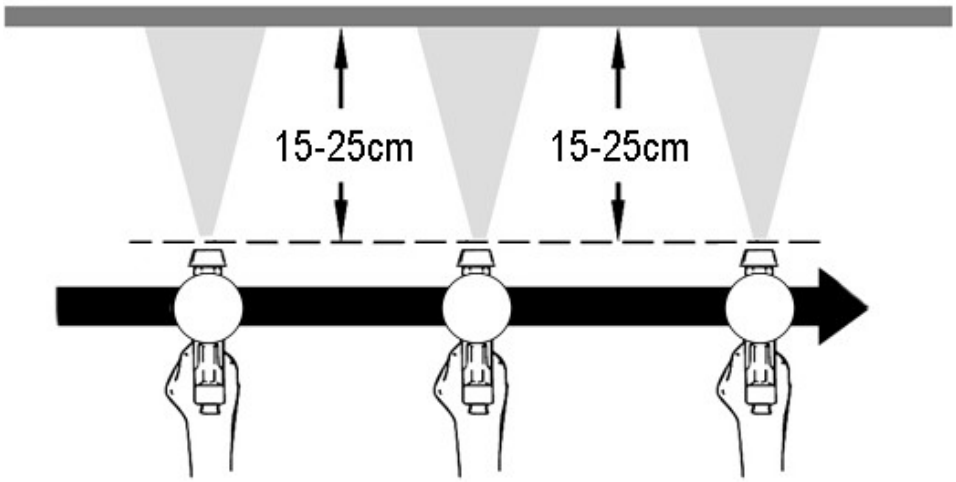

Правилен начин за нанасяне на боя.

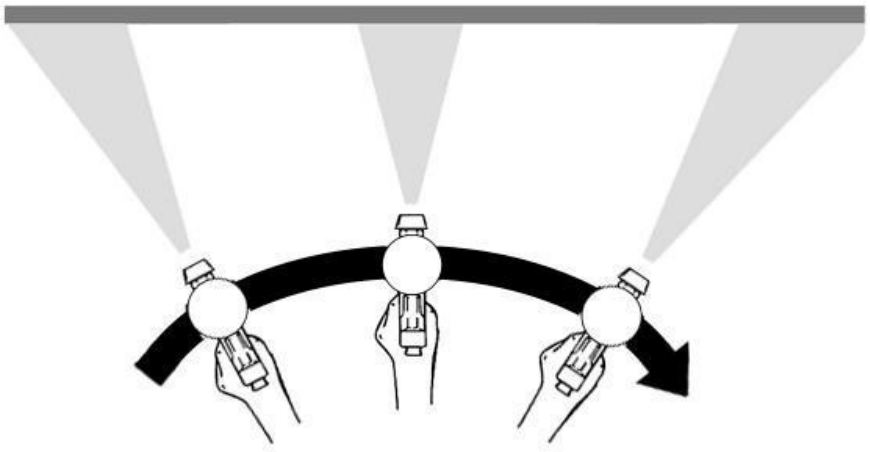

Неправилен метод на нанасяне на боята.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Извършвайте всички дейности по поддръжката при празен резервоар и изключен сгъстен въздух. Винаги изпразвайте резервоара напълно след приключване на работата и след това промивайте пистолета с почистващ препарат.

Не оставяйте боя в резервоара и не оставяйте пистолета мръсен. Засъхналата боя може да доведе до повреда на оборудването.

За да удължите безпроблемния експлоатационен живот, пистолетът трябва да се почиства редовно. Почистване на пистолета:

- Изключете захранването.
- Изпразнете и развийте контейнера за боя.
- Отвийте накрайника.
- Отвийте копчето за регулиране на количеството боя, извадете пружината.
- Дръпнете спусъка, внимателно издърпайте иглата.
- Отвийте накрайника с помощта на гаечен ключ.
- Почистете вътрешността на пистолета с четка с разтворител.
- Измийте иглата и накрайника с разтворител.
- Почистете пистолета за пръскане и резервоара за боя с кърпа с разтворител.
- Сглобете отново устройството.

Не използвайте твърди четки и шкурка. Никога не потапяйте целия пистолет в разтворител. Това може да повреди уплътнението. След сглобяването съхранявайте пистолета на място, защитено от влага и прах. Уверете се, че децата нямат достъп до устройството.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Приблизително работно налягане: 2,7 - 5,52 бара Консумация на въздух: 35 - 113 л/мин Свързване за сгъстен въздух: ¼" Капацитет на резервоара: 600 ml

Диаметър на дюзата: 1,4 мм



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изливайте боя или лак в канализацията или на други места, които не са предназначени за тази цел. Изхвърляйте остатъчните материали и използваното оборудване в съответствие с местните разпоредби за опазване на околната среда.

Гаранционни условия

В съответствие със Закон № 136/2002 Coll., закупеният от вас продукт е гарантиран за период от 24 месеца от датата на продажба. В случай на закупуване на стоки, използвани за търговски или бизнес дейност, гаранционният срок е 12 месеца. Гаранцията се предоставя само ако продуктите се използват в съответствие с инструкциите за експлоатация и начина на употреба.

Всички части, които са подложени на естествено износване, претоварване, използване на продукта за цели, различни от тези, за които е предназначен, и дефекти, причинени от транспорт или неправилно (непрофесионално) боравене, са изключени от гаранцията. За неправилно боравене считаме случаите, когато не са спазени инструкциите за експлоатация и общозадължителните разпоредби за боравене с продукта. По същия начин се оценява и опитът за непрофесионален ремонт извън препоръчаната поддръжка.

Гаранцията се отнася изключително за дефекти, причинени от дефекти в материалите, производствения монтаж или технологията на обработка.

Правото на позоваване на гаранцията се погасява:

1) продуктът не е бил използван в съответствие с инструкциите за експлоатация.

2) в конструкцията на машината е извършена каквато и да е намеса без предварителното писмено съгласие на производителя.

3) продуктът е бил използван при други условия или за цели, различни от тези, за които е предназначен

4) част от продукта е заменена с неоригинална част.

5) повредата на продукта или прекомерното му износване са причинени от неподходяща поддръжка.

6) повреди, причинени от външни механични, термични или химични въздействия.

7) дефектите са причинени от неправилно съхранение или боравене с продукта.

8) продуктът е бил използван (за типа на продукта) в агресивна среда, напр. прашна, влажна

9) продуктът е бил използван при превишаване на допустимото натоварване

Гаранцията не покрива елементи, за които може да се очаква, че ще се износят поради нормалното си функциониране (напр. износване на въглерода, запалителната свещ и др.)

Използвайте само препоръчани аксесоари и оригинални резервни части за работа с продуктите.

Рекламации трябва да се предявят веднага след откриване на дефекта при търговеца, който ви е продал продукта, и да се попита за възможностите за ремонт в оторизиран сервиз. Ако дефектът, за който претендирате, не се покрива от гаранцията, ще ви бъде издадена фактура за работата и разходите, свързани с проверката и монтажа и демонтажа компоненти.

При предявяване на рекламации представете правилно попълнена гаранционна карта или друго доказателство за покупка, съдържащо датата на продажба.

Предайте продукта за ремонт в чист вид, добре почистен, без прах и замърсявания. Изпратете оригиналните аксесоари заедно с продукта за точна диагностика на повредата.

При изпращане с транспортна услуга излейте неизползваното гориво и масло от продукта. Опаковайте продукта правилно, за предпочитане в оригиналната опаковка, за да не го повредите. Повредите, причинени от неподходяща опаковка, не могат да се приемат като гаранционен дефект!

В двигателите използвайте само горива и масла с подходяща класификация или горива и масла, препоръчани от марковия търговец. Повредите, причинени от използването на неподходящи горива и масла, не се покриват от гаранцията.