Електрическа смазочна преса, пистолет за смазване 20L



Pro-Tech shop

Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

⚠ CAUTION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочетете инструкциите за работа, преди да използвате инструмента. След като сте я прочели, препоръчваме да я съхранявате на леснодостъпно място, за да можете винаги да се обръщате към нея отново, когато използвате инструмента.

Външно описание

2. Подготовка за употреба

1) Отворете опаковката и извадете устройството.


2) Свържете всички аксесоари към устройството.

3) Проверете дали маркучът за високо налягане и пистолетът са правилно свързани.

4) Освободете ключалката и повдигнете капака, напълнете отново смазочния материал, след което затворете и закрепете капака.

5) Поставете устройството върху равна и стабилна повърхност.

6) Свържете захранващия кабел към източника на захранване.

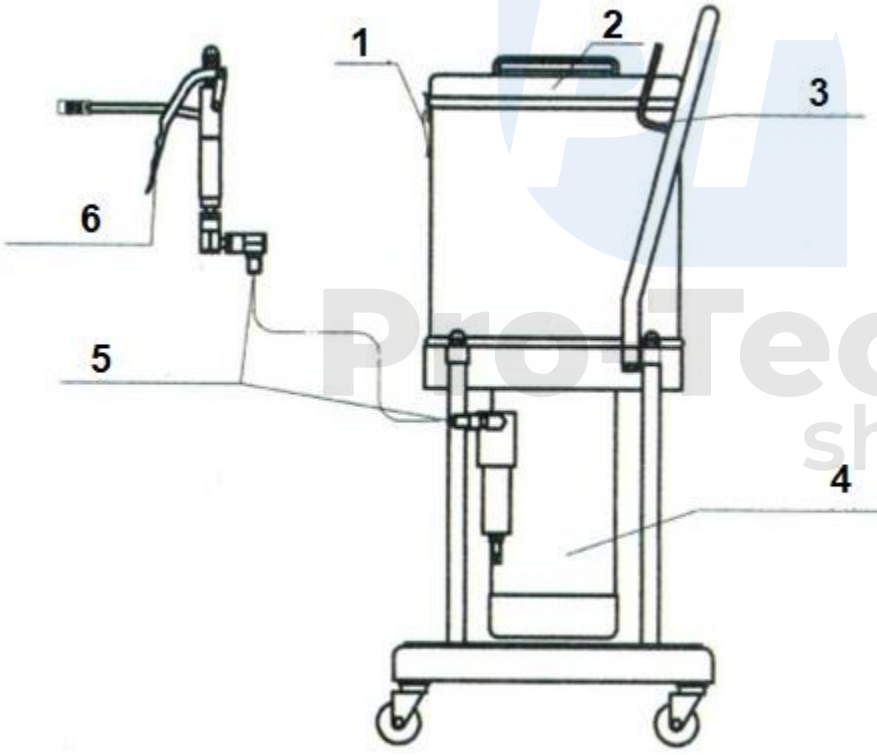

1. Защита

2. Корица

3. Лост

4. Двигател

5. Сплитер

6. Пистолет

ВНИМАНИЕ!

Бъдете особено внимателни да не попадне пясък или други чужди тела в помпата. Това ще повреди оборудването.

Общи правила за безопасност за електрозадвижвани инструменти.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до токов удар, пожар или сериозно нараняване.
Съхранявайте внимателно всички разпоредби и инструкции за безопасност за бъдещи справки.
Терминът "електроинструменти", използван в следващия текст, се отнася за електроинструменти, захранвани от електрическата мрежа (със захранващ кабел).

1) Безопасност на работното място

(a) Работното място трябва да се поддържа чисто и добре осветено. Замърсеното работно място или неосветената работна зона могат да причинят злополуки.

(b) Не работете с този електроинструмент във взривоопасна среда, в която има запалими течности, газове или флуиди. При работа с електроинструмента се получават искри, които могат да предизвикат запалване.

в) Когато използвате уреда, се уверете, че децата и другите присъстващи са на безопасно разстояние. Отвличането на вниманието може да доведе до загуба на контрол върху инструмента.

2) Работа с мазнини


а) Преди да напълните резервоара за смазочни материали, прочетете информацията за използвания смазочен материал.
b) Никога не насочвайте струята на смазката към хора или животни.
c) В случай на замърсяване на кожата, измийте мястото обилно с вода и сапун.
d) В случай на разлив/замърсяване на пода, маркирайте мястото и отстранете остатъците възможно най-скоро.
смазочни материали, така че да не представляват опасност за друг персонал.
Изключително хлъзгавото вещество може да доведе до опасен инцидент.

3) Работа с електрическа смазочна машина.

а) Преди да напълните резервоара, е необходимо да изключите захранването на уреда, за да намалите до минимум риска от злополука.

b) При работа внимавайте да не огънете маркуча за налягане, защото това може да доведе до повреда.

c) Когато пълните резервоара, обърнете специално внимание на чистотата на смазочния материал. Наличието на мръсотия или твърди предмети в смазочния материал ще доведе до повреда на помпата.

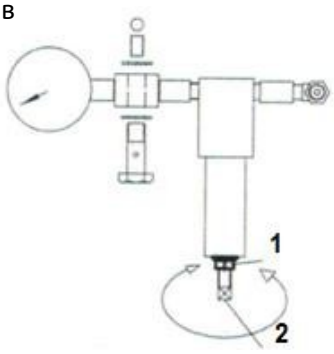

d) Контрол на налягането на помпата.
Регулаторът на налягането е фабрично настроен на 35 MPa.
Не е необходимо да бъде зададена по подразбиране.
Ако контролерът не е настроен, е необходимо да го настроите:
d1) Отвийте винта, който блокира регулатора.
г2) Ако увеличим налягането, завийте регулатора. d3) Ако намаляваме налягането, развийте регулатора навън.
d4) След извършване на настройката отново затегнете регулиращия винт.


1. Винт2 . Регулатор

Pro-Tech shop

НЕ МОНТИРАЙТЕ НАЛЯГАНЕ, ПОВИСОКО ОТ 35 MPa

Всякакви промени в конструкцията или неправилни настройки могат да доведат до сериозни повреди на машината, а в краен случай и до телесни повреди. В случай на извършване на промени производителят се освобождава от всякаква гаранционна отговорност.

е) Попълване на смазочните точки.
д1) Избършете бедствието, преди да използвате смазката.
Прикрепете накрайника към каламитета. е2) Напълнете
правилното количество смазочен материал.
д3) Извадете накрайника от пистолета, за да не повредите каламитета.
е4) Ако оборудването не се използва дълго време, не забравяйте да изключите захранването, да закрепите пистолета и маркуча. е5) Ако помпата спре да подава смазочен материал, в резервоара няма повече смазочен материал. Спрете работата и
напълнете резервоара със смазка.
е6) Изключете щепсела от електрическата мрежа. Освободете
предпазителя и повдигнете капака. е7) Напълнете резервоара със
смазочен материал.
е8) Затворете капака и закрепете предпазната ключалка.





Персоналът, работещ със смазочни машини, трябва да има актуално обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съответстващо на областта на приложение.

След употреба винаги трябва да се извършва визуална проверка на всички връзки и на маркуча за налягане. За да бъде смазочната машина готова за по-нататъшна употреба.

Pro-Tech shop

4) Поддръжка и съхранение

Задължително изключете щепсела от електрическата мрежа по време на всяка поддръжка, за да сведете до минимум риска от токов удар. Почистете цялото устройство с кърпа, навлажнена със сапун и вода.
Не използвайте разтворители, големи количества вода или сгъстен въздух под високо налягане. Ако е необходимо съхранение, прочетете техническия лист на смазочния материал.
Ако съхранението е неизбежно, направете справка с информационния лист за смазочните материали, тъй като не всички видове смазочни материали могат да останат в устройството.
Съхранявайте устройството в оригиналната му кутия на място с най-стабилна температура. Без достъп на трети лица.
В случай на влага не използвайте уреда, докато не бъде проверен от сервизен център.

5) Технически спецификации

МОДЕЛ	M78065
Захранване	AC 230V 50HZ
Капацитет на резервоара	20L
Захранване	0,35 - 0,5 л/мин
Изходно налягане	</= 400 kg/cm2
Работна температура	10-40oC
Нетно тегло	43 кг
Размери	360*360*850 мм
Доставени аксесоари	-пистолет; -електрически кабел (2,5 м, с връзка)
По избор	-маркуч за високо налягане (4 м)


Производителят си запазва правото да променя параметрите поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта.

6) Проблеми и техните решения


ПРОБЛЕМ	АКЦИИ	РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Помпата не се стартира.	- Проверете дали кабелът не е прекъснат. - Проверете захранването.	- Сменете кабела.
Помпата се стартира, но не оказва натиск върху материала.	-Проверете дали маркучът и пистолетът са свободни от препятствия; - проверете дали в контейнера има смазочен материал -проверете дали връзките са здраво закрепени.	- Отстранете източника на препятствието; - Долейте смазочния материал. - Запечатване.
Помпата работи, но налягането е недостатъчно	-Проверете дали пистолетът и маркучът са правилно затегнати -проверете дали предпазният клапан не е разхлабен.	- Затегнете връзките; - Настройте предпазния клапан. предпазен клапан.
От двигателя изтича смазочен материал.	- Проверете уплътнението между помпата и двигателя не е износена.	- Сменете уплътнението.
Помпата работи много шумно	- Проверете дали устройството е сглобено правилно.	- Сглобете устройството правилно и затегнете всички компоненти.

Pro-Tech shop

7) Съпътстващи чертежи

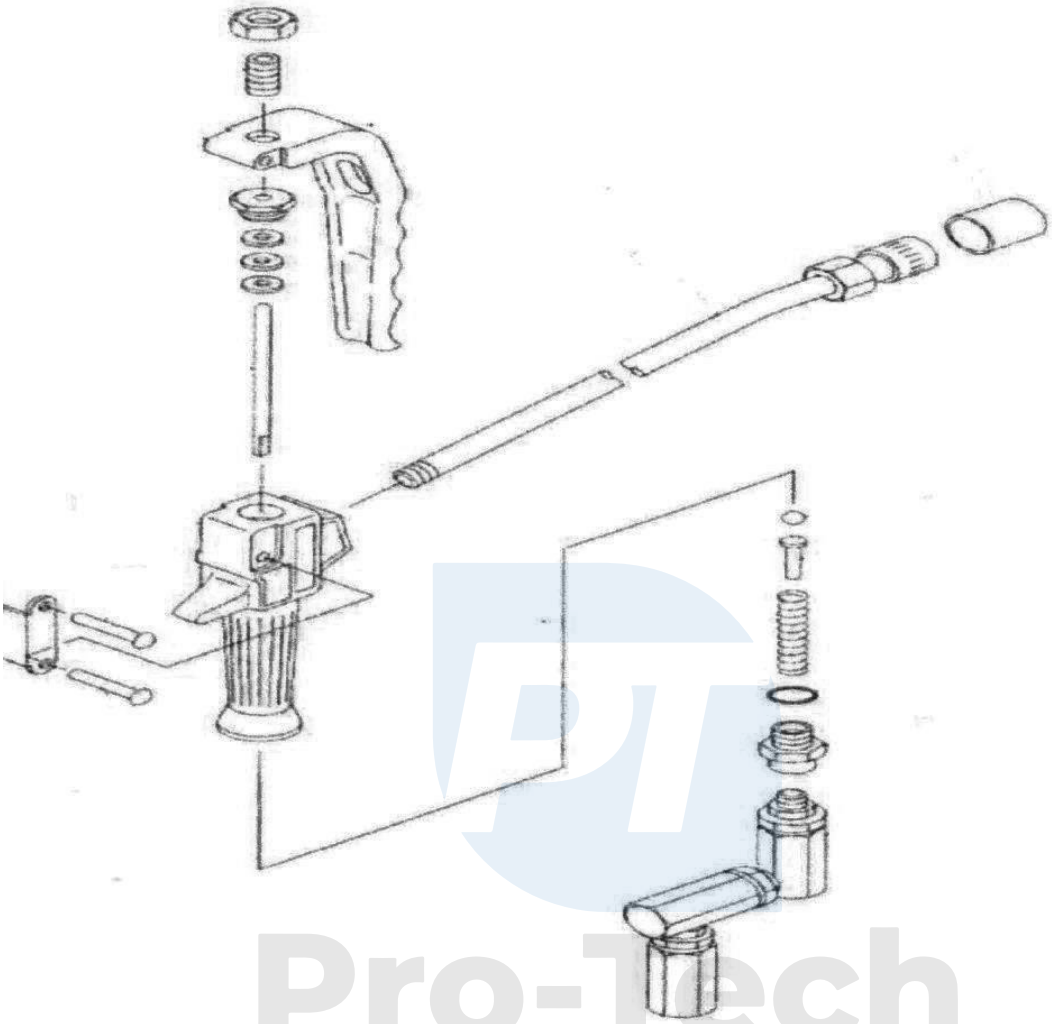

a) Рисуване на пистолета

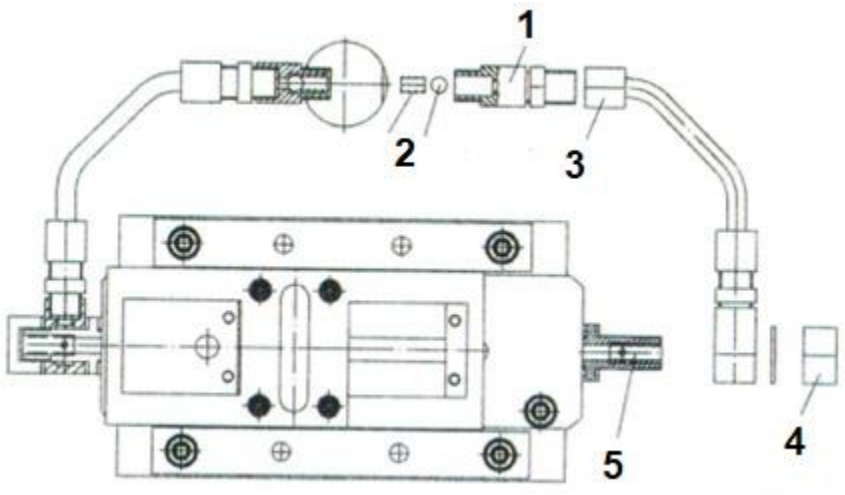

1. Петел

2. Пин


3. Винт

4. Винт

5. Филтър

b) Чертеж на напречното сечение на помпата

Pro-Tech shop

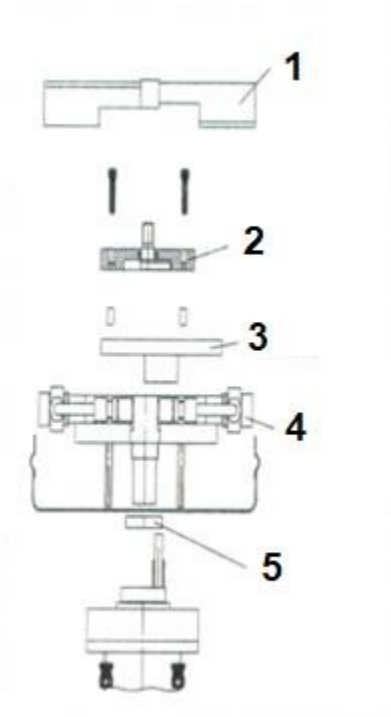

1. Корица

2. Монтажна плоча

3. Блок от сплав

4. Помпа

5. Замък

с) Чертеж на помпата

8) Обяснение на пиктограмите



Маркировка, указваща съответствие с изискванията на европейските стандарти



В края на полезния си живот оборудването се връща в центъра за рециклиране.



Важно е да носите защитни ръкавици, когато работите



Важно е да носите предпазни средства за очите, когато работите.



Прочетете инструкциите за експлоатация преди работа.



Строго забранено е да се държат гъвкави маркучи в ръка. В случай на повреда смазката може да проникне под кожата.