Пневматичен ръчен пистолет за грес, пистолет за грес 400ml



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

ЦЕЛ

Смазочникът е предназначен за работа по поддръжката в стопанството, в домакинствата в селското стопанство или на работните места. Той се използва за дозиране на смазочни материали с вискозитетен клас до NLGI 3 в
селскостопански и промишлени машини и навсякъде, където има точки за смазване. Забранено е използването на смазочния уред за цели, различни от посочените в тези инструкции.

Той не трябва да се използва за работа с храни или продукти, които влизат в контакт с храни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме ви да запазите следните инструкции и да ги използвате при необходимост, когато използвате оборудването. Това ще предотврати лични наранявания и повреди на оборудването.

ОПИСАНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ВЪРХУ СМАЗОЧНИЯ МАТЕРИАЛ



Този символ показва, че продуктът е преминал през специализирани тестове и отговаря на основните стандарти за качество и безопасност, определени в така наречените директиви от нов подход.



Този символ указва, че инструкциите за експлоатация трябва да се прочетат внимателно преди пускане в експлоатация.



Този символ указва, че трябва да се носи защита на слуха.



Този символ указва, че трябва да се използва защита на ръцете



Този символ указва, че трябва да се носят предпазни очила.



Никога не дръжте маркучите при теч, защото налягането на смазката може да повреди кожата!

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА

БЕЗОПАСНОСТ ВНИМАВАЙТЕ:

ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Фитингът за смазка генерира високо налягане на смазката! Винаги имайте предвид това при работа, тъй като разкъсването на маркуча или фитинга ще доведе до изтичане на смазка при висока скорост. Строго забранено е да държите маркуча по време на изпомпване. Забранено е също така да държите края на маркуча на смазочния уред по време на изпомпване. Когато лубрикаторът е под налягане, той трябва да се държи с двете ръце!

ПОДХОДЯЩО РАБОТНО ОБЛЕКЛО.

Необходимо е да носите работно облекло, когато работите, работата с грес не е безопасна, необходимо е да се избягва контакт с кожата, затова е необходимо да носите защитни ръкавици и очила или качулка. В зависимост от мястото на работа трябва да се спазват местните разпоредби за безопасност!

Не забравяйте, че ключът към безопасността е здравият разум и отговорното отношение.

РАБОТНО МЯСТО

Уверете се, че работното ви място е подредено и добре осветено; безпорядъкът и лошата видимост са най-честите причини за злополуки. Когато смазвате по-труднодостъпни места, се снабдете с дълъг маркуч.
Лубрикаторът е проектиран да работи при температура от поне 10 градуса по Целзий.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

Персоналът, който извършва поддръжката на M78051, трябва да бъде обучен за здравословни и безопасни условия на труд и за използване на пневматични инструменти.

Ако въпреки обучението нямате опит, ще трябва да бъдете наблюдавани от лице с опит в работата с инструменти и ще можете да работите самостоятелно едва след като завършите обучението.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА С ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

-Потребителят не трябва да превишава максималните параметри, за които е проектиран инструментът.

- Преди да включите уреда, се уверете, че всички компоненти на уреда са в в добро състояние и трябва да се провери тяхната пълнота.
- Облечете се подходящо, не носете свободни дрехи или бижута. Необходимо е Носене на защита на главата, която задържа дългата коса. Те могат да попаднали върху движещи се части.
- Носете предпазни очила и защита на слуха и не забравяйте да носите подходящи обувки.
  и ръкавици.
- Не забравяйте да поддържате уреда си. Поддържайте уреда чист за по-добра и по-безопасна работа. Следвайте инструкциите в ръководството При смазване или подмяна на компоненти. Проверявайте редовно кабелите на уреда и ако са повредени, да ги ремонтирате. в оторизиран сервизен център. Поддържайте дръжките сухи, чисти и без масла или мазнини.
- Ако забележите някакви признаци на неизправност, незабавно изключете уреда.
- Носете устройството само за дръжката. Не натискайте стартовия лост по време на транспортиране.

- Не се движете, докато не изключите маркуча за подаване на сгъстен въздух!
- Следете заобикалящата ви среда. Не бъдете в близост до работната зона без странични хора, деца или животни.
- Никога не докосвайте работните части на устройството.
- Вибрациите, тласъците, неправилното позициониране могат да повредят ръката или ръцете.
  Ако почувствате умора или болка, спрете да работите.
- Инсталирането, регулирането или използването на пневматични инструменти трябва да се извършва само от компетентен специалист.
  обучен персонал.
- Строго забранено е да се правят промени в дизайна на оборудването,
  това може да доведе до намаляване на производителността и да създаде рискове по време на използването му.

- Никога не работете с повреден инструмент!
- По време на поддръжката проверете състоянието на маркировките и етикетите и ги заменете с нови, ако са повредени.
- Когато работите, бъдете готови да реагирате в случай на откат или контрол на инструмента.

  И двете ръце трябва да са функционални и готови за хващане.

- Поддържайте добра стойка, за да запазите равновесие на двата си крака.
- В случай на загуба на сгъстен въздух незабавно освободете превключвателя на инструмента.
- Използвайте само масло, препоръчано за смазване на пневматични инструменти.

- Въздухът под налягане може да причини сериозно нараняване, винаги
  прекъснете подаването на въздух, изпразнете маркуча за налягане и го изключете.
  инструменти далеч от захранването с въздух, когато не се използват, преди да замените
  аксесоари или за ремонт.
- Никога не насочвайте въздуха към себе си или към някой друг.
- Ударът в маркуча може да доведе до сериозни наранявания.
- Винаги проверявайте за повредени или разхлабени
  маркучи и аксесоари.
- Насочете студения въздух далеч от ръцете си.
- При използване на универсални винтови връзки
  (челни съединения), трябва да се използват предпазни щифтове и съединители
  срещу възможност за повреда на връзките на маркучите
  между маркуча и инструмента.
- Не превишавайте максималното налягане на въздуха, определено за инструмента.
- Не превишавайте максималното налягане, посочено на типовата табелка.
- Никога не носете инструмента за маркуча за налягане.
- Експлоатацията и поддръжката на пневматичните инструменти трябва да се



извършва

както е препоръчано в инструкциите за експлоатация, като по този начин се свеждат до минимум емисиите на дим и прах.

- Ако етикетите или табелките са повредени,

  свържете се с вашия дилър, за да ви бъде доставен нов.

- Важно е да носите защитна каска, когато работите над главата си.

КАЧЕСТВО НА ПОДАВАНИЯ ВЪЗДУХ

За осигуряване на безпроблемна работа на пневматичното смазочно оборудване
трябва да има на разположение подходящо подготвен сгъстен въздух. По-долу е показана схема
Инсталации.

ОПИСАНИЕ НА СМАЗВАНЕТО/МОНТАЖА

Лубрикаторът се доставя готов за употреба и изисква само инсталиране на аксесоари, като например приставки или работни накрайници. Всички резби, използвани в смазочния пистолет, са
стандартна дясна резба (затягане по посока на часовниковата стрелка).
В зависимост от вида на извършваната работа и условията трябва да изберете приспособление за доставяне на смазочни материали. Приспособленията за доставяне на смазка се предлагат както в пневматичен, така и в ръчен вариант.

Избраната приставка трябва да бъде затегната към таблата. След това прикрепете

избрания аксесоар (удължителна тръба и подходяща дюза).



**1. Пневматичн
о закрепване**

2. Връзка за налягане

3. Ръчно закрепване

4. Стек

ПОПЪЛВАНЕ НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ


ВНИМАНИЕ! : Прочетете информационния лист за безопасност, преди да заредите смазочния материал.
доставени със смазочния материал. Важно е да се спазват ограниченията и препоръките на производителя на смазочния материал.
Моля, имайте предвид, че всеки тип/смазочен материал се различава по своя състав и следователно един тип смазочен материал ще има различни ограничения и препоръки от друг.

1. Отвийте тавата на устройството за изпразване.

2. Издърпайте назад буталото на нипела за смазка.

3. Нанесете избрания тип смазка в резервоара.

4. Завинтете избраната дренажна глава в тавата

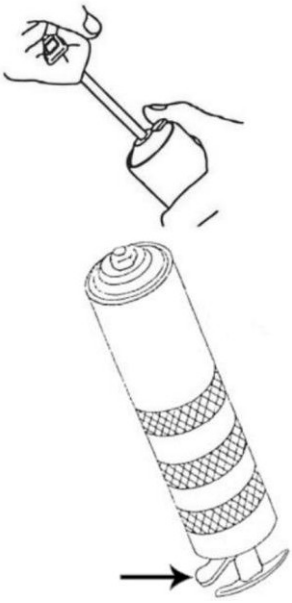

5. Освободете блокировката на буталния прът.

ВАЖНО : Когато ключалката се освободи, пружината изтласква смазката, освобождаването на ключалката, без да е поставена приставката за източване, ще я взриви! Преди да отвиете приставката, винаги разтягайте буталото!

6. С помощта на вентила освободете въздушната възглавница, образувана между смазочния материал и приставката. Ако не успеете да я освободите, това ще попречи на функционирането на смазочния уред!



1. Вентилационен отвор

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛУБРИКАТОРА

Предупреждение! Прекомерното налягане в точката на смазване може да повреди лубрикатора, както и лагерите или самото смазочно устройство. Не превишавайте работното или захранващото налягане, посочени в раздела Спазвайте препоръките за експлоатация и поддръжка, дадени от производителя на смазваното оборудване.

Пневматично закрепване

1. Затегнете захранващия кабел и фитингите, съвместими с избрания тръбен фитинг.
2. Закрепете здраво накрайника на смазочния апарат към супорта/точката за смазване.
3. Свържете маркуча за сгъстен въздух към входа на смазочното устройство.
4. Натиснете превключвателя, смазочният апарат започва да подава смазка.
5. След като приключите смазването на избраната точка за смазване, първо изключете маркуча за сгъстен въздух, а след това и маркуча на линията за смазване от точката за смазване.

Ръчно закрепване

1. Затегнете захранващия кабел и фитингите, съвместими с избрания тръбен фитинг.
2. Закрепете здраво нипела за смазване към супорта/точката за смазване.

ВАЖНО : Правилно закрепеният мазилен фитинг няма да падне от точката на смазване, забранено е да се държи мазилният фитинг или маркучът по време на смазване!

3. Хванете резервоара с лявата си ръка, а дръжката на помпата - с дясната.

4. Изпомпвайте необходимото количество смазочен материал с възвратно-постъпателно движение.

5. Когато смазването приключи, изключете маркуча от каламитета.

ПОДДЪРЖАНЕ

Поддръжката трябва да се извършва само от опитен персонал!

Почистване
Дръжките и корпусът на лубрикатора или тавата могат да се почистват с кърпа, напоена със сапунена вода. Важно е да не попада вода във връзката за налягане!

Смазване
Ръчната приставка изисква смазване на подвижните точки, като например държача на дръжката.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
Смазочният материал трябва да се съхранява на недостъпно за деца място и при възможно най-ниска температура. Важно е да се проучи листът с технически данни на смазочния материал; някои видове не могат да се оставят в контейнера поради разрушителното им въздействие върху каучука.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модел	M78051
Капацитет на резервоара	500 мл
Захранване	0,4 л/мин
Изходно налягане макс.	300bar
Работно налягане	2-7 бара
Максимално налягане	8 бара
Консумация на въздух	170 л/мин



Символът за зачеркнат контейнер за отпадъци върху продукта или опаковката му означава, че продуктът не трябва да се изхвърля в обикновените контейнери за битови отпадъци. Ваша отговорност е да занесете използваното оборудване в определения пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Като осигурявате правилното изхвърляне, вие помагате за опазването на околната среда.