
Pro-Tech CHEF

Чугунена газова печка 9 kW Pro-Tech CHEF 1

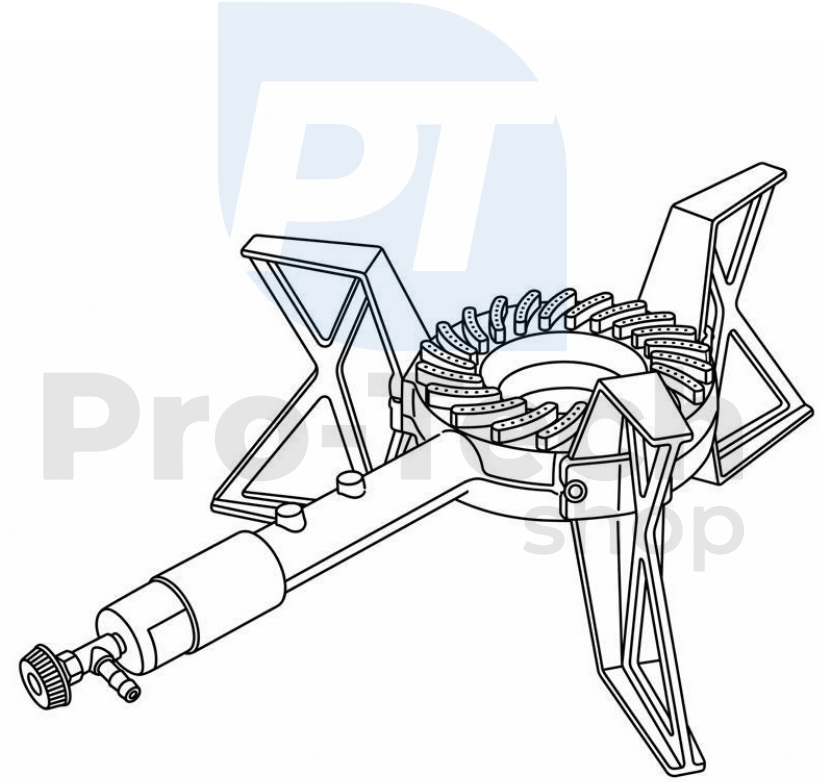

Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

ВАЖНО: Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно инструкцията за употреба, тъй като тя съдържа важна информация относно пускането в експлоатация и безопасното използване! Съхранете я, тъй като може да ви потрябва при по-късна употреба!

Уредът може да се използва само на открито или в добре проветриво помещение с налягане 30 mbar, като се използва газов маркуч с дължина до 1,5 метра, сертифициран за употреба с пропан-бутан (регулаторът и газовият маркуч не са част от комплекта).

Възможности за употреба

Газовата горелка се използва за нагряване и варене на течности в съдове. Всяко друго използване или модифициране на уреда се счита за неправилно и значително увеличава риска от нараняване. Този уред може да се използва изключително с пропан или смес от пропан и бутан при използване на редуциращ
с изходно налягане 30 mbar. Считаме за необходимо да се използва регулатор, обозначен със знак за съответствие. Използвайте изключително бутилки PB 11 или по-малки, които са стандартизирани в центровете за обмен на газови бутилки. Опитът за свързване на друг тип бутилка за сгъстен газ може да бъде опасен.

Монтаж и пускане в експлоатация:


ВНИМАНИЕ!

Устройството може да бъде пускано в експлоатация и използвано само от лица с достатъчни професионални познания. Използвайте газовата печка само на открито!


Устройството може да се използва само на открито или в добре проветрени помещения чрез редуциращ вентил с налягане 30 mbar, притежаващ сертификат за съответствие, и с използване на газов маркуч с дължина до 1,5 метра, **сертифициран за употреба с пропан-бутан** (регулаторът и газовият маркуч не са част от доставката). Може да се използва изключително с пропан-бутан!

Монтаж:

• Закрепете крачетата към корпуса на котлона с помощта на винтове.



• Завийте вентила на края на котлона.



• Ако регулаторите на въздушния поток не са монтирани фабрично, завийте ги един към друг и ги нахлузете върху отвора за въздух, така че да го покриват.



Необходими инструменти за експлоатация (не са включени в комплекта!):

1. Бутилка с пропан-бутан
2. Редуциращ вентил със сертификат за съответствие „ “, фабрично настроен на налягане 30 mbar
3. Специален гумен маркуч с пластмасова обвивка с дължина минимум 1,2 м (макс. 1,5 м). Препоръчва се да се сменя на всеки 5 години.

Инструкции за безопасност

Инсталирането и настройката на уреда трябва да се извършват само от квалифициран специалист!

Какво трябва да направите преди свързването на газовата печка:
− Използвайте уреда изключително на открито или в добре проветрени помещения чрез редуциращ вентил с налягане 30 mbar.
− Използвайте изключително 11-килограмови бутилки или бутилки с пропан-бутан (PB), продавани в центрове за обмен.
− Преди да свържете газовата бутилка, уверете се, че уплътнението (между регулатора на налягането и газовата бутилка) е поставено и е в добро състояние.
− При смяна на газовите бутилки винаги поставяйте ново уплътнение между бутилката и регулатора на налягането.
− Никога не използвайте уреда с повредени или износени уплътнения. Никога не използвайте уреда, ако има теч, е повреден или не работи правилно.
− Проверете маркучите за наличие на повреди.
− Никога не използвайте устройството, ако има повредени части.
− Сменяйте или свързвайте газовата бутилка на добре проветриво място, по възможност на открито, далеч от всички възможни източници на искри, като например открит огън, запалки, електрически уреди за готвене и далеч от хора.
− Винаги се уверявайте, че всички места на свързване са херметични и винаги се уверявайте, че връзката е херметична спрямо газа, преди да запалите газовата горелка.
− Забранено е пушенето при свързване на газови бутилки! Спазвайте инструкциите за смяна на бутилката. Винаги започвайте монтажа от газовата бутилка.
− Внимавайте за прегряване на газовите бутилки или изгаряне на маркучите. При необходимост сменете принадлежностите.

Свързване на газова бутилка:
− Уверете се, че всички клапани са затворени
− Уверете се, че уплътнението е монтирано (между регулатора на налягането и газовата бутилка) и е в добро състояние.
− Преди всяко използване на уреда проверете дали маркучът и регулаторът са в добро състояние.
. Не използвайте маркуч или регулатор, които показват повреди или признаци на износване.
− Свържете регулатора на налягането към газовата бутилка. ВНИМАНИЕ! Закрепващата гайка е с лява резба.
− Свържете газовия маркуч към регулатора на налягането.
− Затегнете съединението. Не прилагайте прекомерна сила, за да не се изкривят и повредят резбите.
− Отворете клапата на бутилката. Уверете се, че всички връзки са херметични. За целта използвайте спрей за откриване на течове или сапунена вода. Ако откриете изтичане на газ, връзките трябва да бъдат затегнати.
− Използвайте само напълно уплътнени устройства без изтичане на газ.
− Не използвайте оборудването, ако имате подозрения за теч в системата.
− След извършване на теста за херметичност затворете вентила на бутилката.

Процедура за свързване на оборудването, необходимо за работа:

Поставете гумения маркуч върху свързващата глава на газовия резервоар и го закрепете с притискаща скоба. По същия начин закрепете другия край на гумения маркуч към редукционния вентил. Свържете редуктора към газовата бутилка. Важно! Гумеият маркуч трябва да бъде поставен така, че да не се усуче! Проверете всички връзки за наличие на изтичане на газ. За проверката използвайте спрей за проверка на изтичане на газ или сапунена вода. В случай на изтичане на газ незабавно затворете газовата бутилка. В мястото на изтичането затегнете уплътнението или затягащия болт на маркуча и след това отново проверете дали изтичането не продължава. Смяната на празната бутилка извършвайте само на открито място, далеч от всякакви източници на огън! Ако температурата на повърхността на мястото на инсталиране надвишава с 50 °C температурата на околната среда, осигурете защита на повърхността на бутилката, за да се предотврати прегряване.

Дръжте бутилката далеч от деца! Дръжте я далеч от източници на топлина, искри, открит огън и горещи повърхности! Забранено е пушенето! Съхранявайте на добре проветриво място!

Експлоатация:

„Уредът трябва да се държи далеч от запалими материали“! „Позицията на уреда не трябва да се променя по време на работа“! Отворете крана на газовата печка и след това и крана на газовата бутилка. Приближете кибритена клечка към горелката на газовата печка и запалете газа. Силата на пламъка може да се регулира чрез отваряне и затваряне на крана на газовата печка.



Чрез движение на клапата на регулатора на въздуха можем да настроим количеството на сместа от въздух и газ, постъпваща в котлона. Пламъкът е правилен, ако е със син цвят. Жълт пламък възниква при недостиг на въздух. В такъв случай увеличаваме количеството на постъпващия въздух чрез настройка на клапата на регулатора на въздуха. По време на работа не премествайте бутилката или газовата горелка. След употреба първо затворете крана на газовата бутилка, след това крана на газовата горелка. Всякаква модификация на уреда може да бъде опасна.

Поддръжка:

Съхранявайте газовата печка така, че насекоми (например паяци) да не могат да достигнат до нея, тъй като те могат да запушат отворите в газовия разпределител. Преди употреба винаги проверявайте дали отворите за газ са напълно отворени и свободни. При необходимост ги почистете внимателно, най-добре с помощта на сгъстен въздух.

Съхранение:

Съхранявайте газовия нагревател на място без влага и прах, опакован така, че да не проникват насекоми и паяци.

ВНИМАНИЕ!

Устройството може да бъде пускано в експлоатация и използвано само от лица с достатъчни професионални познания. Използвайте газовия нагревател само на открито! Може да работи изключително с пропан-бутан! Не оставяйте включен газовия нагревател без надзор! Забранено е използването му в близост до запалими материали! Децата не трябва да се доближават до уреда! Газовият нагревател се нагрява по време на употреба, дръжте го само с ръкавици! Забранено е да се извършват каквито и да било промени или модификации на газовия нагревател, тъй като това може да доведе до нараняване. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на газови бутилки или модификации на газовата печка.

Технически данни:

Модел: HT-C-0007
Топлинна мощност: 9 kW (509 g/h)
Категория: I3B/P, I3+ Тип газ: G30/G31 (LPG)
Работно налягане: 28-30/37 mbar

Pro-Tech shop